



Κλέμες πολυαμιδίου άκαυστες

Υλικό: Πολυαμίδιο 66, 94V - 2 grade

Χαρακτηριστικά: Αντοχή στην κρούση / Ιδιότητες αυτοπροστασίας στη φωτιά

Θερμοκρασία λειτουργίας: - 30 έως + 110 °C

Ανθεκτικό στα χημικά διαλύματα

Αντοχή στον ηλεκτρισμό: 250 Volt - 450 Volt


Μεταλλικές επιφάνειες: Μπρούντζος

Βίδα: Σίδηρο επιμεταλλωμένο

Χρώμα : Λευκό



Διαστάσεις

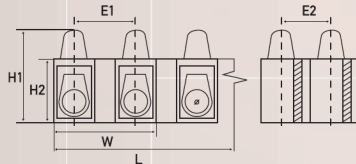

Amper	Καρέ mm ²	Διαστάσεις mm					Μέγεθος βίδας		
		L	W	H1	H2	∅	E1	E2	
3A	1,5/2,5/4	92,3	16,8	12,3	7,7	3,0	7,8	5,7	M2,5 x 4,0
6A	6,0	115,4	18,8	15,4	8,7	3,2	9,6	6,3	M3,0 x 5,0
10A	6,0	129,3	20,7	16,0	9,5	4,2	11,0	7,6	M3,0 x 6,0
15A	10,0	137,8	22,5	18,6	10,3	4,5	11,7	8,6	M3,0 x 7,0
60A	16,0	186,0	29,2	25,3	14,8	6,6	15,7	10,8	M4,0 x 9,0
80A	25,0	226,8	36,1	29,1	18,0	7,8	19,2	13,2	M5,0 x 11,0
100A	35,0	254,6	45,0	34,7	22,3	9,0	20,5	19,2	M6,0 x 12,0