


Δερματικά καλωδίων Πολυαμίδιο (Nylon 6/6)



Συσκευασία 100 τεμ.

| Μήκος L mm | Πλάτος W mm | Μεγ. Διαμ. mm | Αντοχή Kg |
|---------------|----------------|------------------|--------------|
| 100 | 2,5 | 20 | 8 |
| 120 | 2,5 | 30 | 8 |
| 140 | 2,5 | 35 | 8 |
| 160 | 2,5 | 45 | 8 |
| 200 | 2,5 | 50 | 8 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 140 | 3,6 | 34 | 18 |
| 200 | 3,6 | 50 | 18 |
| 250 | 3,6 | 60 | 18 |
| 300 | 3,6 | 80 | 18 |
| 370 | 3,6 | 100 | 18 |

| | | | |
|-----|-----|-----|----|
| 200 | 4,8 | 50 | 22 |
| 250 | 4,8 | 60 | 22 |
| 300 | 4,8 | 80 | 22 |
| 370 | 4,8 | 100 | 22 |
| 430 | 4,8 | 115 | 22 |

| | | | |
|-----|-----|----|----|
| 300 | 7,6 | 65 | 55 |
| 370 | 7,6 | 80 | 55 |
| 450 | 7,6 | 65 | 55 |
| 540 | 7,6 | 80 | 55 |

| | | | |
|------|-----|-----|----|
| 430 | 9,0 | 120 | 80 |
| 530 | 9,0 | 120 | 80 |
| 710 | 9,0 | 215 | 80 |
| 800 | 9,0 | 240 | 80 |
| 910 | 9,0 | 280 | 80 |
| 1200 | 9,0 | 380 | 80 |
| 1500 | 9,0 | 380 | 80 |

CE Απαραίτητο πιστοποιητικό για την κυκλοφορία του προϊόντος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

UL Αμερικάνικο πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το οποίο κατασκευάζεται το προϊόν

ISO 9001 Πιστοποιητικό σωστής λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής και τήρησης συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής

ISO 14001 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το περιβάλλον σύμφωνα με το οποίο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

ROHS Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής ένωσης σύμφωνα με το οποίο το προϊόν δεν περιέχει απαγορευμένες χημικές ουσίες επικίνδυνες για τον χρήστη

OHSAS 18001 Πιστοποιητικό εργοστασίου σύμφωνα με το οποίο τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του εργατικού δυναμικού και σέβεται τις διεθνείς νομοθεσίες για αυτό

Nylon 6/6 Αγνή Πρώτη ύλη από εργοστάσια όπως BASF (Germany) Dupond (USA) χωρίς προσμίξεις ανακυκλωμένου πλαστικού.

Halogen Free Ελεύθερο από χημικά στοιχεία αλογόνου που προκαλούν ασφυξία και δηλητηρίαση κατά την καύση του προϊόντος και απελευθέρωση των αερίων στο περιβάλλον

Προϊόν:

Ανοξείδωτα μεταλλικά δερματικά Stainless steel cable ties

Προτείνονται για εργασία σε

1. Πλοία / Σκάφη (Δε σκουριάζει)
2. Βιομηχανίες παραγωγής φαγητού όπου δεν επιτρέπεται η παρουσία βακτηριδίων / μύκητα / μικροβίων
3. Φαρμακοβιομηχανίες
4. Νοσοκομεία
5. Λατομεία

► Υλικό: 304, 316 ανοξείδωτο ατσάλι.

► Θερμοκρασία χρήσης -80 έως +538 °C

► Διαθέσιμα επίσης και με επικάλυψη πλαστικού (nylon 11).



Συσκευασία 100 τεμ.

| Μήκος L mm | Πλάτος W mm | Αντοχή Kg |
|---------------|----------------|--------------|
| 130 | 4,6 | 44 |
| 200 | 4,6 | 44 |
| 270 | 4,6 | 44 |
| 360 | 4,6 | 44 |
| 520 | 4,6 | 44 |
| 680 | 4,6 | 44 |
| 840 | 4,6 | 44 |
| 200 | 7,9 | 111 |
| 270 | 7,9 | 111 |
| 360 | 7,9 | 111 |
| 520 | 7,9 | 111 |
| 680 | 7,9 | 111 |

Έγχρωμα δερματικά

Χρώμα :

Πράσινο, Κόκκινο, Μπλέ, Κίτρινο

Συσκευασία 100 τεμ.

| Μήκος mm | Πλάτος mm |
|-------------|--------------|
| 100 | 2,5 |
| 200 | 2,5 |
| 150 | 3,6 |
| 200 | 3,6 |
| 250 | 3,6 |
| 200 | 4,8 |
| 300 | 4,8 |

Αυτοκόλλητα υφασμάτινα δερματικά

- ▶ Κατάλληλα για εργασίες όπου δεν επιτρέπεται να πληγώσουμε τα καλώδια σε οπτικές ίνες και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
- ▶ Κολλάνε και ξεκολλάνε ώστε να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όσες φορές θέλεις !!




Συσκευασία 100 τεμ.


| Μήκος mm | Πλάτος mm |
|-------------|--------------|
| 125 | 12 |
| 135 | 12 |
| 180 | 12 |
| 210 | 16 |
| 310 | 16 |



Δερματικά ετικέτες




Συσκευασία 100 τεμ.

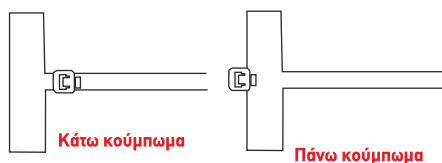

| Μήκος L mm | Πλάτος W mm | Αντοχή Kg | Μεγ. Διαμ. mm | Μέγεθος ετικέτας |
|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|
| 110 | 2,5 | 8 | 19 | 20,5 x 9,2 |
| 110 | 2,5 | 8 | 19 | 25,5 x 8,4 |
| 200 | 2,5 | 8 | 50 | 25,5 x 8,4 |
| 200 | 4,8 | 22 | 50 | 27,8 x 13 |
| 300 | 4,8 | 22 | 80 | 27,8 x 13 |



Δερματικά οπής




Συσκευασία 100 τεμ.

| Μήκος L mm | Πλάτος W mm | Αντοχή Kg | Μεγ. Διαμ. mm | Διαμ. οπής mm |
|---------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 150 | 3,6 | 18,0 | 32 | 4,4 |
| 200 | 4,8 | 22,2 | 50 | 4,4 |
| 300 | 4,8 | 22,2 | 75 | 4,4 |
| 370 | 4,8 | 22,2 | 110 | 4,4 |
| 200 | 7,6 | 54,4 | 50 | 5,8 |
| 300 | 7,6 | 54,4 | 75 | 5,8 |
| 370 | 7,6 | 54,4 | 110 | 5,8 |



Δερματικά για τρύπα



Συσκευασία 100 τεμ.

| Μήκος L mm | Πλάτος W mm | Αντοχή Kg | Μεγ. Διαμ. mm | Διαμ. οπής mm |
|---------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 130 | 3,6 | 13,5 | 28 | 4,8 |
| 150 | 3,6 | 13,5 | 32 | 5,2 |
| 200 | 4,8 | 22,0 | 46 | 6,3 |